

94.P4

См. стр. 106



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02	94.P3	55.33	Розетки с клеммами Push-in - быстрый монтаж проводов - Верхние клеммы - Контакты - Нижние клеммы - катушка	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковая клипса для фиксации
	94.P4	55.32			
		55.34			

94.04.9

См. стр. 108



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02	94.02	55.32	Розетка с винтовыми клеммами - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковая клипса для фиксации
	94.03	55.33			
	94.04.9	55.32			
		55.34			

94.54

См. стр. 109



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02	94.54	55.32	Розетка с пружинными клеммами - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковая клипса для фиксации
		55.34			

94.84.2

См. стр. 110



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.80	94.84.2	55.32 55.34	Розетка с винтовыми клеммами	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Пластиковая клипса для фиксации

94.94.3

См. стр. 111



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.80	94.92.3	55.32	Розетка с винтовыми клеммами - Верхние клеммы - Контакты - Нижние клеммы - катушка	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Пластиковая клипса для фиксации
	94.94.3	55.32			
		55.34			

94.74.9

См. стр. 112



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.01	94.72	55.32	Розетка с винтовыми клеммами для 94.82: - Ширина 23 мм для экономии места в щите	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Пластиковая клипса для фиксации
	94.73	55.33			
	94.74.9	55.32 55.34			
	94.82	55.32			

94.14

См. стр. 113



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	94.12	55.32	PCB розетка	Печатный монтаж	- Металлическая клипса
—	94.13	55.33			
—	94.14	55.32 55.34			

A

94.P4

Сертификация

(В соответствии с типом):




UL US

Согласно спецификации:
Определенные комбинации реле/розеток



094.91.3



060.48



Розетки с пружинными клеммами Push-in для монтажа на DIN-рейку 35мм (EN 60715)

Тип реле

94.P3
синий

55.33

94.P4
синий

55.32, 55.34

Аксессуары

Металлическая клипса

094.71

Пластиковая клипса для фиксации
(поставляется с розеткой - заказной код SPA)

094.91.3

6-полюсная перемычка

094.56

Маркировочная этикетка

095.00.4

2-полюсная перемычка

094.52.1

2-полюсная перемычка

097.52

Держатель маркировки

097.00

Модули (см. таблицу ниже)

99.02

Модульные таймеры (см. таблицу ниже)

86.30

Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE

060.48

Технические параметры

Номинальный ток

10 A - 250 B

Электрическая прочность

2 кВ AC

Категория защиты

IP 20

Температура окружающей среды

°C -40...+70

Длина зачистки провода


мм 10

Мин. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4

	одножильный провод	многожильный провод
мм ²	0.5	0.5
AWG	21	21

Макс. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4

	одножильный провод	многожильный провод
мм ²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
AWG	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

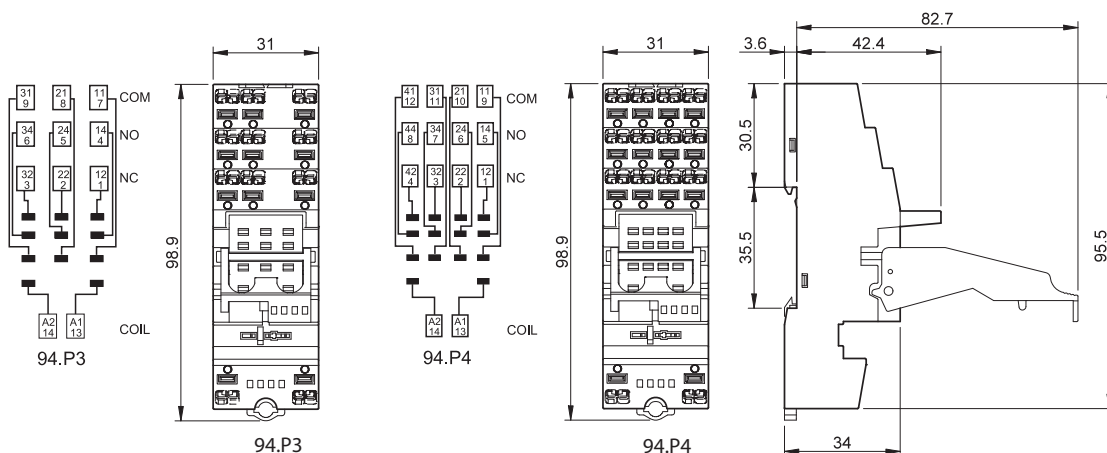


094.56

6-полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4

094.56 (синий)

Номинальные значения

10 A - 250 B

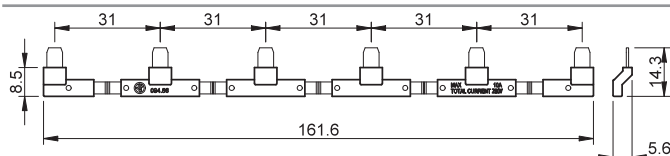


094.52.1

2-полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4

094.52.1

Номинальные значения

10 A - 250 B






097.52

2- полюсная переключка для розеток 94.P3 и 94.P4

Номинальные значения

097.52


10 A - 250 B



097.00

Держатель маркировки для розеток 94.P3 и 94.P4

097.00



86.30

Модульные таймеры 86 серии

(12...24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)

86.30.0.024.0000

(110...125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)

86.30.8.120.0000

(230...240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)

86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):     



99.02

Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули DC с
нестандартной
полярностью (+A2)
поставляются по
заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 94.P3 и 94.P4

диод (+A1, стандартная полярность)

(6...220)В DC

99.02.3.000.00

СВЕТОДИОД

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.59

СВЕТОДИОД

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.59

СВЕТОДИОД

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.59

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(6...24)В DC

99.02.9.024.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(28...60)В DC

99.02.9.060.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(110...220)В DC

99.02.9.220.99

СВЕТОДИОД + Варистор

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.98

RC-цепь

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.09

RC-цепь

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.09

RC-цепь

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.09

Шунтирующее сопротивление*

(110...240)В AC

99.02.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт

A

94.04.9

Сертификация

(В соответствии с типом):




UL US

Согласно спецификации:
Определенные комбинации
реле/розеток



094.91.3



060.48

Розетки с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или на 35 мм рейку

	94.02 синий	94.02.0 черный	94.03 синий	94.03.0 черный	94.04.9 синий	94.04.0 черный
--	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------

Тип реле	55.32		55.33		55.32, 55.34	
----------	-------	--	-------	--	--------------	--

Аксессуары

Металлическая клипса для фиксации	094.71					
-----------------------------------	--------	--	--	--	--	--

Пластиковая клипса для фиксации						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

(поставляется с розеткой - заказной код SPA)

6-полюсная перемычка	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
----------------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Маркировочная этикетка	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
------------------------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

Держатель маркировки	094.00.4					
----------------------	----------	--	--	--	--	--

Модули (см. таблицу ниже)	097.00					
---------------------------	--------	--	--	--	--	--

Модульные таймеры (см. таблицу ниже)	99.02					
--------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы	86.30					
--	-------	--	--	--	--	--

094.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 знаков,						
--	--	--	--	--	--	--

6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE	060.48					
--	--------	--	--	--	--	--

Технические параметры

Номинальные значения	10 A - 250 В					
----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Электрическая прочность	2 кВ AC					
-------------------------	---------	--	--	--	--	--

Категория защиты	IP 20					
------------------	-------	--	--	--	--	--

Температура окружающего воздуха	°C	-40...+70				
---------------------------------	----	-----------	--	--	--	--

Момент затяжки винтов	Нм	0.5				
-----------------------	----	-----	--	--	--	--



Длина зачистки провода	мм	8				
------------------------	----	---	--	--	--	--

Макс. размер провода для розеток 94.02/03/04.9						
--	--	--	--	--	--	--

	одножильный провод	многожильный провод				
--	--------------------	---------------------	--	--	--	--

мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5				
-----	-----------------	-----------------	--	--	--	--

AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14				
-----	-----------------	-----------------	--	--	--	--

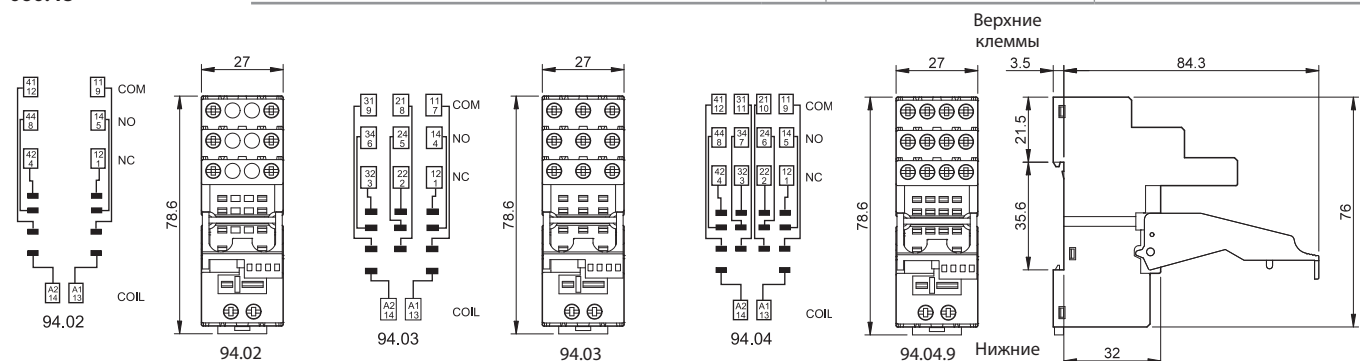


094.06



6-полюсный шинный соединитель для розеток серии 94.02, 94.03 и 94.04.9

Номинальные значения	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
----------------------	----------------	-------------------

	10 A - 250 В	
--	--------------	--



Модульные таймеры 86 серии

(12...24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)	86.30.0.024.0000
--	------------------

(110...125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)	86.30.8.120.0000
---	------------------

(230...240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)	86.30.8.240.0000
---	------------------

Сертификация (В соответствии с типом): UL US

86.30



99.02

Сертификация

(В соответствии с типом):



Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Индикация катушки 99.02, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 94.02, 94.03 и 94.04.9

Диод (+A1, стандартная полярность)	(6...220)В DC	99.02.3.000.00
------------------------------------	---------------	----------------

СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.59
-----------	-----------------	----------------

СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.59
-----------	------------------	----------------

СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.59
-----------	--------------------	----------------

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6...24)В DC	99.02.9.024.99
--	--------------	----------------

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28...60)В DC	99.02.9.060.99
--	---------------	----------------

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110...220)В DC	99.02.9.220.99
--	-----------------	----------------

СВЕТОДИОД + Варистор	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.98
----------------------	-----------------	----------------

СВЕТОДИОД + Варистор	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.98
----------------------	------------------	----------------

СВЕТОДИОД + Варистор	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.98
----------------------	--------------------	----------------


RC-цепь	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.09
---------	-----------------	----------------

RC-цепь	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.09
---------	------------------	----------------

RC-цепь	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.09
---------	--------------------	----------------

Шунтирующее сопротивление*	(110...240)В AC	99.02.8.230.07
----------------------------	-----------------	----------------

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт




94.54



Сертификация
(В соответствии с типом):



094.91.3



060.48



094.56



86.30




99.02

Сертификация
(В соответствии с типом):



Модули в черном
корпусе поставляются
по заказу.

Розетки с пружинными клеммами, монтаж на поверхность или на DIN-рейку 35 мм (EN 60715)		94.54 синий
Тип реле		55.32, 55.34
Аксессуары		
Металлическая клипса для фиксации		094.71
Пластиковая клипса для фиксации		094.91.3
6-полюсная перемычка		094.56
Модули (см. таблицу ниже)		99.02, 86.30
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48
Технические параметры		
Номинальные значения		10 A - 250 В
Электрическая прочность		2 кВ AC
Категория защиты		IP 20
Температура окружающего воздуха	°C	-25...+70
Длина зачистки провода	мм	10
Макс. размер провода для розеток 94.54		одножильный провод
	мм ²	2 x (0.5...1.5)
	AWG	2 x (21...14)
		многожильный провод
	мм ²	2 x (0.5...1.5)
	AWG	2 x (21...14)

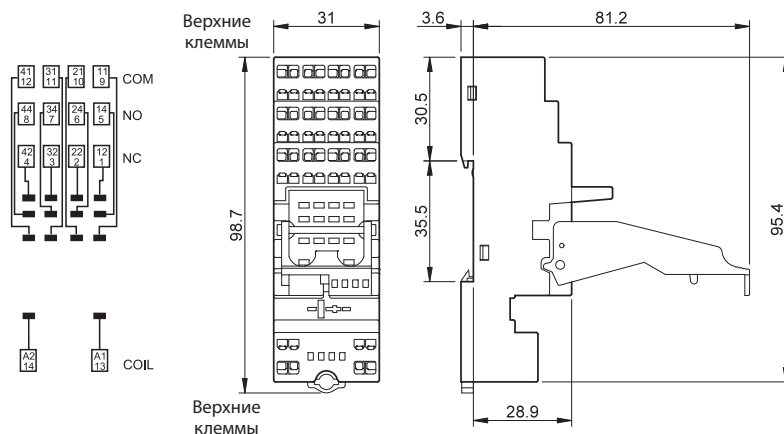

Розетка +
6-полюсная
перемычка

6-полюсный шинный соединитель		094.56 (синий)
Номинальные значения		10 A - 250 В

Модульные таймеры 86 серии	
(12...24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)	86.30.0.024.0000
(110...125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)	86.30.8.120.0000
(230...240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Индикация катушки 99.02, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 94.54		
Диод (+A1, стандартная полярность) (	6...220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6...24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28...60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110...220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление*	(110...240)В AC	99.02.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт

A




94.84.2

Сертификация

(В соответствии с типом):




094.91.3



060.48

Розетки с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		94.84.2 синий	94.84.20 черный
Тип реле		55.32, 55.34	
Аксессуары			
Металлическая клипса (поста вляется с розеткой - заказной код SMA)		094.71	
Пластиковая клипса для фиксации		094.91.3	094.91.30
6-полюсная перемычка		094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка		094.80.3	
Модули (см. таблицу на следующей стр.)		99.80	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 кВ AC	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха		°C −40...+70	
 Момент затяжки винтов		Нм	0.5
Длина зачистки провода		мм	7
Макс. размер провода для розеток 94.84.2		одножильный провод	многожильный провод
		мм²	1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

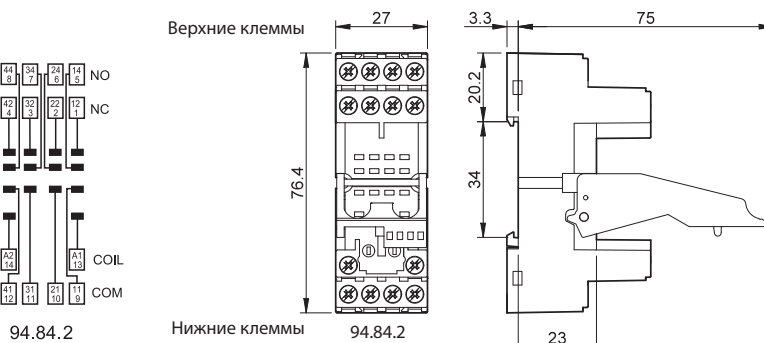

094.06



6-полюсная перемычка для розеток серии 94.84.2	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 А - 250 В	
		



99.80

Сертификация

(В соответствии с типом):



* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.

Красный светодиод - поставляется по заказу.

Индикация катушки 99.80, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 94.84.2		Синий*
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6...220)В DC	99.80.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC	99.80.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC	99.80.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC	99.80.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6...24)В DC	99.80.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28...60)В DC	99.80.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110...220)В DC	99.80.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6...24)В DC/AC	99.80.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28...60)В DC/AC	99.80.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110...240)В DC/AC	99.80.0.230.98
RC-цепь	(6...24)В DC/AC	99.80.0.024.09
RC-цепь	(28...60)В DC/AC	99.80.0.060.09
RC-цепь	(110...240)В DC/AC	99.80.0.230.09
Шунтирующее сопротивление*	(110...240)В AC	99.80.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт




94.94.3

Сертификация
(В соответствии с типом):





094.91.3




060.48

Розетки с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку	94.92.3 синий	94.92.30 черный	94.94.3 синий	94.94.30 черный
Тип реле	55.32		55.32, 55.34	
Аксессуары				
Металлическая клипса	094.71			
Пластиковая клипса для фиксации	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
6-полюсная перемычка	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка	094.80.3			
Модули (см. таблицу на следующей стр.)	99.80			
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3; 48 знаков, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE	060.48			
Технические параметры				
Номинальные значения	10 A - 250 В			
Электрическая прочность	2 кВ AC			
Категория защиты	IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	-25...+70		
 Момент затяжки винтов	Нм	0.5		
Длина зачистки провода	мм	8		
Макс. размер провода для розеток 94.92.3 и 94.94.3		одножильный провод		многожильный провод
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14

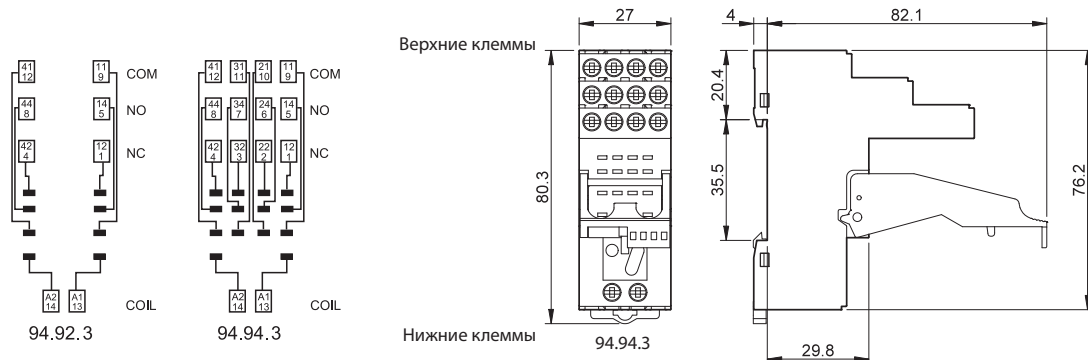

094.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 94.92.3 и 94.94.3	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	

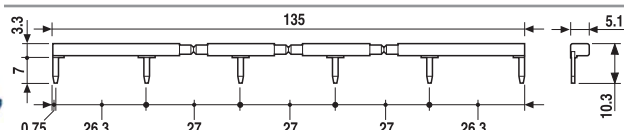

99.80

Сертификация
(В соответствии с типом):



* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу.

Индикация катушки 99.80, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 94.92.3 и 94.94.3		Синий*
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6...220)В DC	99.80.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC	99.80.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC	99.80.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC	99.80.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6...24)В DC	99.80.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28...60)В DC	99.80.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110...220)В DC	99.80.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6...24)В DC/AC	99.80.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28...60)В DC/AC	99.80.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110...240)В DC/AC	99.80.0.230.98
RC-цепь	(6...24)В DC/AC	99.80.0.024.09
RC-цепь	(28...60)В DC/AC	99.80.0.060.09
RC-цепь	(110...240)В DC/AC	99.80.0.230.09
Шунтирующее сопротивление*	(110...240)В AC	99.80.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт

A



94.74.9

Сертификация

(В соответствии с типом):




94.82

Сертификация


(В соответствии с типом):




Розетки с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)	94.72 синий	94.72.0 черный	94.73 синий	94.73.0 черный	94.74.9 синий	94.74.0 черный
Тип реле	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Аксессуары						
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - заказной код SMA)	094.71					
Модули (см. таблицу ниже)	99.01					
Розетка с винтовым зажимом для монтажа на поверхность или 35 мм рейку	94.82 синий			94.82.0 черный		
Тип реле	55.32			55.32		
Аксессуары						
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	094.71					
Модули (см. таблицу ниже)	99.01					
Технические параметры						
Номинальные значения	10 A - 250 В					
Электрическая прочность	2 кВ AC					
Категория за щиты	IP 20					
Температура окружающего воздуха	°C	-40...+70				
 Момент затяжки винтов	Нм	0.5				
Длина зачистки провода	мм	8 (94.72/73/74)			9 (94.82)	
Макс. размер провода для розеток 94.72/73/74 и 94.82		одножильный провод			многожильный провод	
	мм²	1 x 2.5 / 2 x 1.5			1 x 2.5 / 2 x 1.5	
	AWG	1 x 14 / 2 x 16			1 x 14 / 2 x 16	




94.72

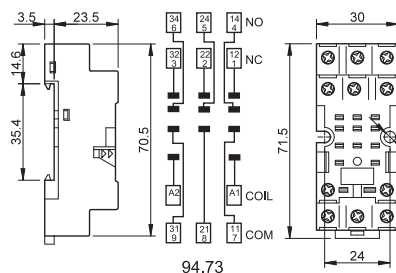


94.72

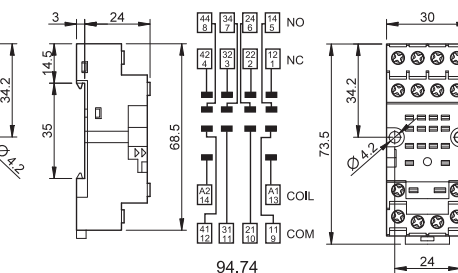

94.73




94.74

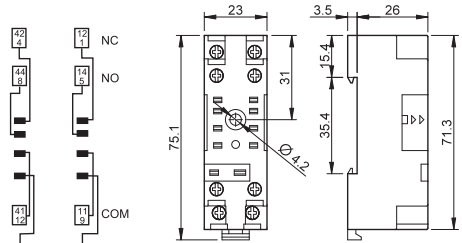

94.82

94.82



94.74.9

Индикация катушки 99.01, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 94.72, 94.73, 94.74.9 и 94.82

		синий*
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6...220)В DC	99.01.3.000.00
Диод (+A2, нестандартная полярность)	(6...220)В DC	99.01.2.000.00
СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC	99.01.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC	99.01.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC	99.01.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6...24)В DC	99.01.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28...60)В DC	99.01.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110...220)В DC	99.01.9.220.99
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(6...24)В DC	99.01.9.024.79
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(28...60)В DC	99.01.9.060.79
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(110...220)В DC	99.01.9.220.79
СВЕТОДИОД + Варистор	(6...24)В DC/AC	99.01.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28...60)В DC/AC	99.01.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110...240)В DC/AC	99.01.0.230.98
RC-цепь	(6...24)В DC/AC	99.01.0.024.09
RC-цепь	(28...60)В DC/AC	99.01.0.060.09
RC-цепь	(110...240)В DC/AC	99.01.0.230.09
Шунтирующее сопротивление*	(110...240)В AC	99.01.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт

99.01

Сертификация

(В соответствии с типом):



* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.

Красный светодиод - поставляется по заказу.




94.14


Сертификация
(В соответствии с типом):




Розетки PCB	94.12 синий	94.12.0 черный	94.13 синий	94.13.0 черный	94.14 синий	94.14.0 черный
Тип реле	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Аксессуары						
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - заказной код SMA)	094.51					
Технические параметры						
Номинальные значения	10 A - 250 В					
Электрическая прочность	2 кВ АС					
Температура окружающего воздуха	°C	−40...+70				







Вид сбоку




Вид сбоку




Вид сбоку



94.12



94.13



94.14

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с клипсами для фиксации и варианты упаковки.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:



- A Стандартная упаковка
- SM Металлическая клипса для фиксации
- SP Пластиковая клипса для фиксации