

A



97.P2

Сертификация


(В соответствии с типом):



с RU us



097.01



060.48

Розетки с клеммами Push-in для монтажа на DIN-рейку 35мм (EN 60715)

97.P1

97.P2

Тип реле

46.61

46.52

Аксессуары

Пластиковая клипса для фиксации

(поставляется с розеткой - заказной код SPA)

097.01

Металлическая клипса

097.71

Маркировочная этикетка

095.00.4

8-полюсная перемычка

097.58

2-полюсная перемычка

097.52

2-полюсная перемычка

097.42

Держатель маркировки

097.00

Модули (см. таблицу ниже)

99.02

Модульные таймеры (см. таблицу ниже)

86.30

Блок маркировок для установки в держатель маркировки 097.00, 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE

060.48

Технические параметры

Номинальный ток

10 A-250 В AC

8 A-250 В AC

Электрическая прочность

6 кВТ (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами

Категория защиты

IP 20

Температура окружающей среды

°C -40...+70

Длина зачистки провода

мм 10

Мин. сечение провода для розеток 97.P1 и 97.P2

одножильный провод

многожильный провод

мм² 0.5

0.5

AWG 21

21

Макс. сечение провода для розеток 97.P1 и 97.P2

одножильный провод


многожильный провод

мм² 2 x 1.5 / 1 x 2.5

2 x 1.5 / 1 x 2.5

AWG 2 x 16 / 1 x 14

2 x 16 / 1 x 14

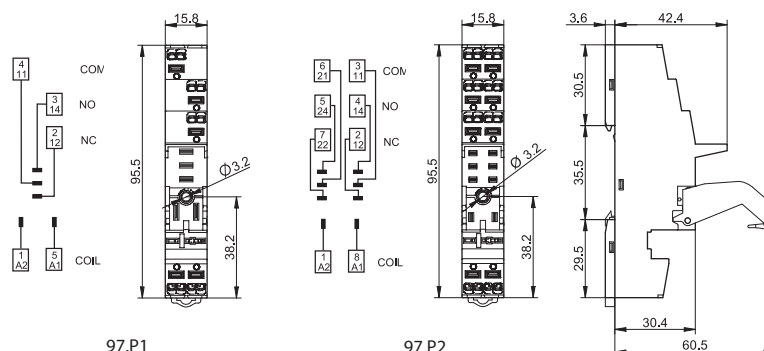

97.P1


97.P2

8- полюсная перемычка для розеток 97.P1 и 97.P2

097.58

Номинальные значения

10 A - 250 В

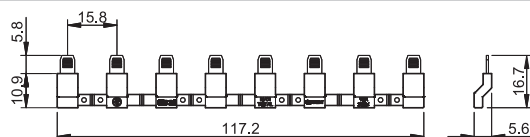


097.58

2- полюсная перемычка для розеток 97.P1 и 97.P2

097.52

Номинальные значения

10 A - 250 В



097.52




097.42

2-полюсная перемычка для розеток 97.P1 и 97.P2

Номинальные значения

097.42


10 A - 250 B



097.00

Держатель маркировки для розеток 97.P1 и 97.P2

097.00



86.30

Модульные таймеры 86 серии

(12...24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с...100мин.)

86.30.0.024.0000

(110...125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с...100мин.)

86.30.8.120.0000

(230...240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с...100мин.)

86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):     



99.02

Сертификация

(В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 97.P1 и 97.P2

Диод (+A1, стандартная полярность)

(6...220)В DC

99.02.3.000.00

СВЕТОДИОД

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.59

СВЕТОДИОД

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.59

СВЕТОДИОД

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.59

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(6...24)В DC

99.02.9.024.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(28...60)В DC

99.02.9.060.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(110...220)В DC

99.02.9.220.99

СВЕТОДИОД + Варистор

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.98

RC-цепь

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.09

RC-цепь

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.09

RC-цепь

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.09


Шунтирующее сопротивление*

(110...240)В AC

99.02.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт

A



97.01


Сертификация
(В соответствии с типом):



с us





097.01




060.48


L 97 - Номинальный ток при темп. окружающей среды
(для комбинации реле 46.61/розетки 97.01)

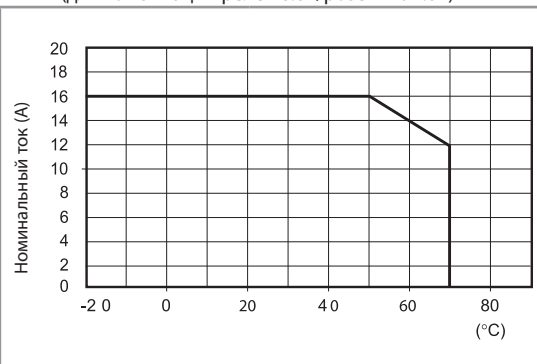


97.01




97.01



97.02



97.02

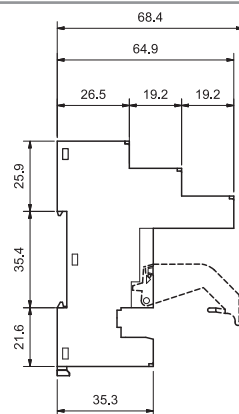

095.18




8-полюсный шинный соединитель для розеток серии 97.01 и 97.02

Номинальные значения

095.18 (синий)
10 А - 250 В

095.18.0 (черный)



86.30



99.02

Сертификация
(В соответствии с типом):



Модули DC с
нестандартной
полярностью (+A2)
поставляются по заказу.

Модульные таймеры 86 серии

(12...24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с...100мин.)

86.30.0.024.0000

(110...125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с...100мин.)

86.30.8.120.0000

(230...240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с...100мин.)

86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 97.01 и 97.02

Диод (+A1, стандартная полярность)

(6...220)В DC

99.02.3.000.00

СВЕТОДИОД

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.59

СВЕТОДИОД

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.59

СВЕТОДИОД

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.59

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(6...24)В DC

99.02.9.024.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(28...60)В DC

99.02.9.060.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(110...220)В DC

99.02.9.220.99

СВЕТОДИОД + Варистор

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.98

RC-цепь

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.09

RC-цепь

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.09

RC-цепь

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.09

Шунтирующее сопротивление*

(110...240)В AC

99.02.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт



97.11

Сертификация
(В соответствии с типом):





97.12

Сертификация
(В соответствии с типом):




PCB розетка	97.11 (синий)	97.12 (синий)
Тип реле	46.61	46.52
Технические параметры		
Номинальные значения	12 А - 250 В (см. график L97)	8 А - 250 В
Изоляция	6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты	IP 20	
Температура окружающей среды	°C -40...+70	


L 97 - Номинальный ток при темп. окружающей среды
(для реле 46.61/розетки 97.11)

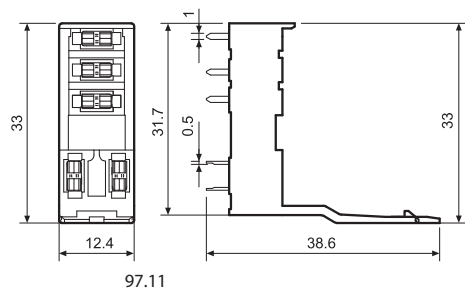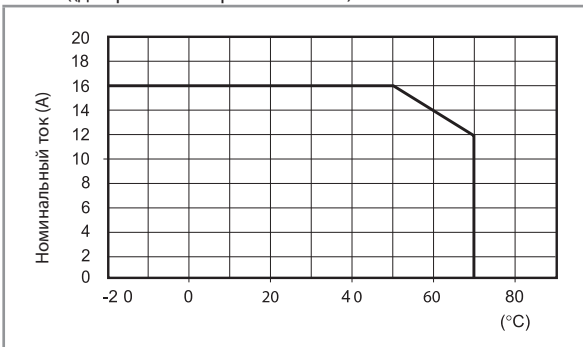


97.11

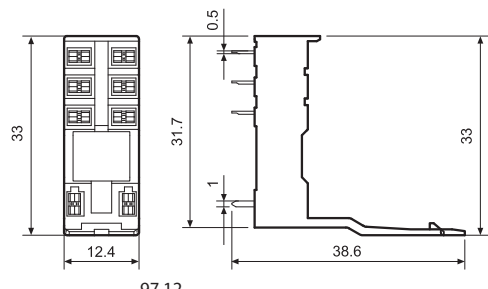

97.12

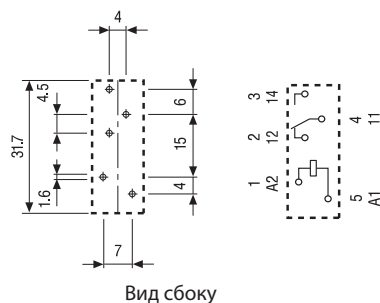

Вид сбоку

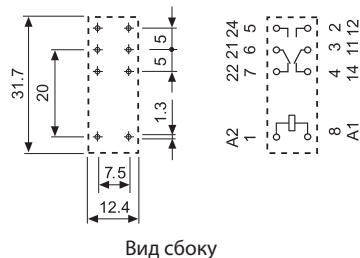

Вид сбоку

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с клипсами для фиксации и варианты упаковки.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:



A Стандартная упаковка

SM Металлическая клипса для фиксации
SP Пластиковая клипса для фиксации