

95.P5
См. стр. 48



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02	95.P3	40.31	Розетки с клеммами Push-in - быстрый монтаж проводов - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Модули подавления импульса ЭМС и индикация катушки - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковая клипса для фиксации
	95.P5	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			

95.05.9
См. стр. 50



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02	95.03	40.31	Розетки с винтовыми клеммами - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Модули подавления импульса ЭМС и индикация катушки - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковая клипса для фиксации
	95.05.9	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			

95.85.3
См. стр. 51



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.80	95.83.3	40.31	Розетки с винтовыми клеммами - Верхние клеммы - контакты NO и COM - Верхние клеммы - контакты катушка и NC	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Модули подавления импульса ЭМС и индикация катушки - Модульные таймеры - Пластиковая клипса для фиксации
	95.85.3	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			

95.95.3
См. стр. 52



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.80	95.93.3	40.31	Розетки с винтовыми клеммами - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Модули подавления импульса ЭМС и индикация катушки - Модульные таймеры - Пластиковая клипса для фиксации
	95.95.3	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			

95.65
См. стр. 53



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.01	95.63	40.31	Розетки с винтовыми клеммами - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Металлическая клипса для фиксации
	95.65	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			

95.75.9
См. стр. 54




Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.01	95.75.9	40.51	Розетка с пружинными клеммами - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность	- Металлическая клипса для фиксации
		40.52			
		40.61			

95.13.2
См. стр. 55



Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	95.13.2	40.31	Розетка PCB	Для печатного монтажа	- Металлическая клипса для фиксации - Пластиковая клипса для фиксации
—	95.15.2	40.51			
		40.52			
		40.61			
		40.62			


A



95.P5
Сертификация
(в соответствии с типом):



095.91.3



060.48

Розетка с пружинными клеммами Push-in для монтажа на DIN-рейку 35 мм (EN 60715)

	95.P3	95.P5
--	--------------	--------------

Тип реле	40.31	40.51, 40.52, 40.61, 40.62
----------	-------	----------------------------

Аксессуары



Металлическая клипса	095.71
Пластиковая клипса для фиксации (поставляется с розеткой - заказной код SPA)	095.91.3
8-полюсная перемычка	097.58
2-полюсная перемычка (Шаг 12.5 мм)	097.52
2-полюсная перемычка (Шаг 4.6 мм)	097.42
Держатель маркировки (для маркировки тип 060.48)	097.00
Маркировочная этикетка	095.00.4
Модули (см. таблицу ниже)	99.02
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)	86.30
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE	060.48

Технические параметры


Номинальные значения	10 A - 250 В*	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	6 кВт	
Категория защиты	IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C -40...+70 (см. схему L95)	
Длина зачистки провода	мм	10
Мин. сечение провода для розеток 95.P3 и 95.P5	одножильный провод	многожильный провод
	мм ² 0.5	0.5
Макс. сечение провода для розеток 95.P3 и 95.P5	AWG 21	21
	мм ² 2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG 2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

* При нагрузке > 10 А необходимо установить внешние перемычки для пар контактов: 21 и 11, 24 и 14, 22 и 12.
Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

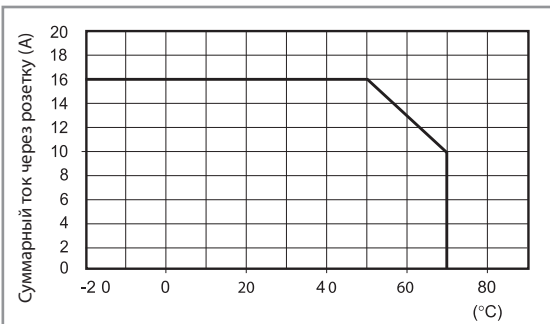

95.P3

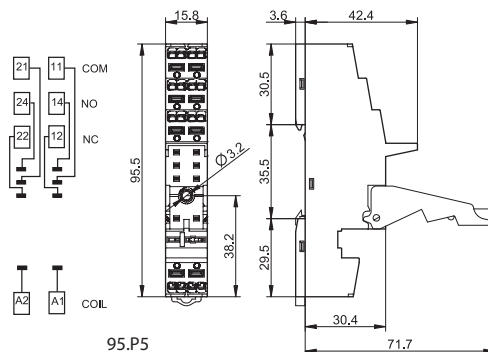


95.P5

8-полюсная перемычка для розеток 95.P3 и 95.P5

Номинальные значения	097.58
----------------------	--------

Номинальные значения	10 A - 250 В
----------------------	--------------

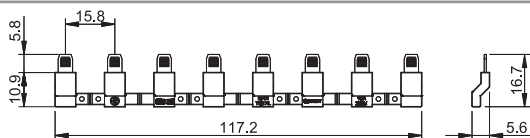


097.58

2-полюсная перемычка для розеток 95.P3 и 95.P5

Номинальные значения	097.52
----------------------	--------

Номинальные значения	10 A - 250 В
----------------------	--------------



097.52




097.42

2- полюсная перемычка для розеток 95.P3 и 95.P5

097.42

Номинальные значения


10 A - 250 B



097.00

Держатель маркировки для розеток 95.P3 и 95.P5

097.00



86.30

Модульные таймеры 86 серии

(12...24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 мин.)

86.30.0.024.0000

(110...125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 мин.)

86.30.8.120.0000

(230...240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 мин.)

86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):     



99.02

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.P3 и 95.P5

Диод (+A1, стандартная полярность)

(6...220)В DC

99.02.3.000.00

СВЕТОДИОД

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.59

СВЕТОДИОД

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.59

СВЕТОДИОД

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.59

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(6...24)В DC

99.02.9.024.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(28...60)В DC

99.02.9.060.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(110...220)В DC

99.02.9.220.99

СВЕТОДИОД + Варистор

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.98

RC-цепь

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.09

RC-цепь

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.09

RC-цепь

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.09

Шунтирующее сопротивление*

(110...240)В AC

99.02.8.230.07


* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт

Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули DC с
нестандартной
полярностью (+A2)
поставляются по
заказу.

A




95.05.9
Сертификация
(В соответствии с типом):



Согласно
спецификации:
Определенные
комбинации
реле/розеток





095.01




060.48



L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

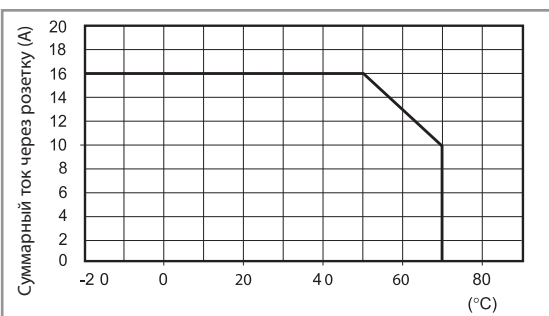

95.03



95.05.9



095.18




8-полюсная перемычка для розеток серии 95.03 и 95.05.9

Номинальные значения

095.18 (синий)

095.18.0 (черный)

10 A - 250 В



Модульные таймеры 86 серии

(12...24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 мин.)

86.30.0.024.0000

(110...125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 мин.)

86.30.8.120.0000

(230...240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с...100 мин.)

86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.03 и 95.05.9

Диод (+A1, стандартная полярность)

(6...220)В DC

99.02.3.000.00

СВЕТОДИОД

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.59

СВЕТОДИОД

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.59

СВЕТОДИОД

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.59

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(6...24)В DC

99.02.9.024.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(28...60)В DC

99.02.9.060.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(110...220)В DC

99.02.9.220.99

СВЕТОДИОД + Варистор

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.98

RC-цепь

(6...24)В DC/AC

99.02.0.024.09

RC-цепь

(28...60)В DC/AC

99.02.0.060.09

RC-цепь

(110...240)В DC/AC

99.02.0.230.09

Шунтирующее сопротивление*

(110...240)В AC

99.02.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт

99.02

Сертификация
(В соответствии с типом):



Модули DC с
нестандартной
полярностью (+A2)
поставляются по заказу.




95.85.3

Сертификация
(В соответствии с типом):



095.91.3






060.48

Розетки с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		95.83.3 синий	95.83.30 черный	95.85.3 синий	95.85.30 черный
Тип реле		40.31		40.51, 40.52, 40.61, 40.62	
Аксессуары					
Металлическая клипса		095.71			
Пластиковая клипса для фиксации (поставляется с розеткой - заказной код SPA)		095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
8-полюсная перемычка		095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Маркировочная этикетка		095.00.4			
Модули (см. таблицу ниже)		99.80			
Держатель маркировки		097.00			
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48			
Технические параметры					
Номинальные значения		10 А - 250 В*			
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)		6 кВт		2 кВт	
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха		°C −40...+70 (см. схему L95)			
 Момент затяжки винтов		Нм	0.5		
Длина зачистки провода		мм	7		
Макс. размер провода для розеток 95.83.3 и 95.85.3		одножильный провод		многожильный провод	
		мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14

* При нагрузке > 10 А необходимо установить внешние перемычки для пар контактов: 21 и 11, 24 и 14, 22 и 12.

Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.


L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

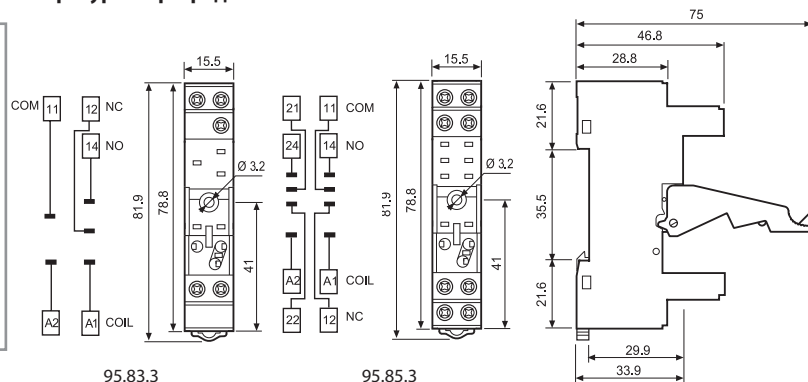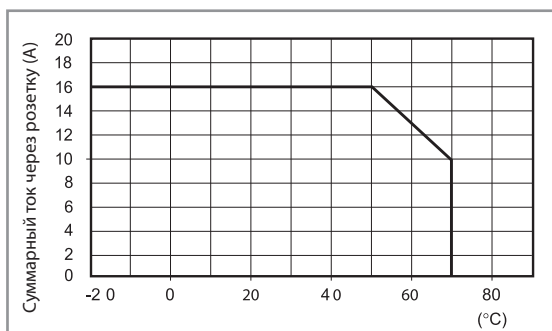

095.08



8-полюсная перемычка для розеток серии 95.83.3 и 95.85.3	095.08 (синий)	095.08.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	

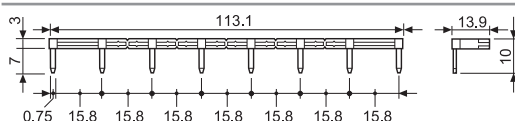

Модули 99.80 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.83.3 и 95.85.3

	синий*
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6...220)В DC 99.80.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC 99.80.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC 99.80.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC 99.80.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6...24)В DC 99.80.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28...60)В DC 99.80.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110...220)В DC 99.80.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6...24)В DC/AC 99.80.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28...60)В DC/AC 99.80.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110...240)В DC/AC 99.80.0.230.98
RC-цепь	(6...24)В DC/AC 99.80.0.024.09
RC-цепь	(28...60)В DC/AC 99.80.0.060.09
RC-цепь	(110...240)В DC/AC 99.80.0.230.09
Шунтирующее сопротивление*	(110...240)В AC 99.80.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт

99.80

Сертификация
(В соответствии с типом):




* Модули в черном корпусе оставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.

Красный светодиод - поставляется по заказу.

A




95.95.3

Сертификация
(В соответствии с типом):

CE UK EAC cULus



095.91.3





060.48

Розетки с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		95.93.3 синий	95.93.30 черный	95.95.3 синий	95.95.30 черный
Тип реле		40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Аксессуары					
Металлическая клипса		095.71			
Пластиковая клипса для фиксации (поставляется с розеткой - заказной код SPA)		095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
8-полюсная перемычка		095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Маркировочная этикетка		095.00.4			
Модули (см. таблицу ниже)		99.80			
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48			
Технические параметры					
Номинальные значения		10 А - 250 В*			
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)		6 кВт			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха		°C −40...+70 (см. схему L95)			
 Момент затяжки винтов		Нм	0.5		
Длина зачистки провода		мм	8		
Макс. размер провода для розеток 95.93.3 и 95.95.3		одножильный провод		многожильный провод	
		мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14

* При нагрузке > 10 А необходимо установить внешние перемычки для пар контактов: 21 и 11, 24 и 14, 22 и 12.


Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

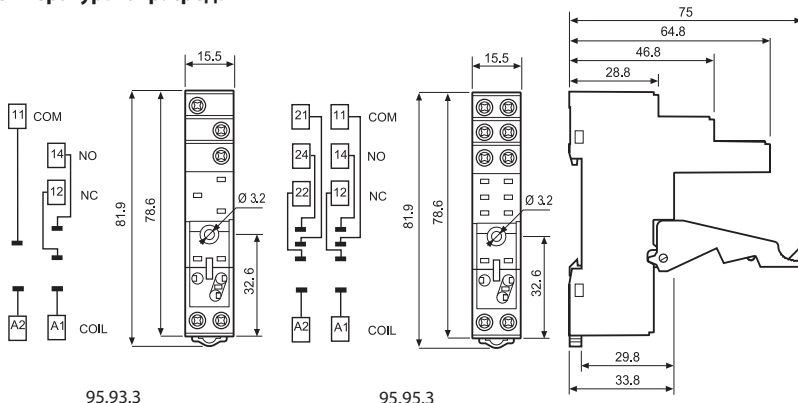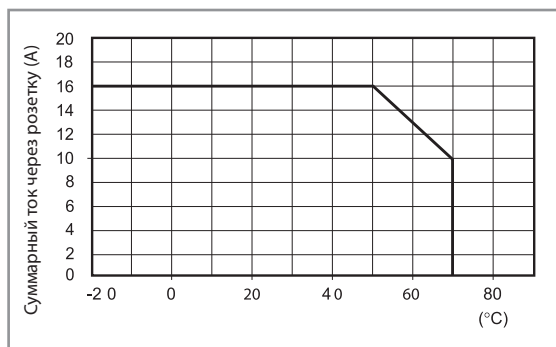

95.93.3


95.95.3



095.08



8-полюсная перемычка для розеток серии 95.83.3 и 95.85.3	095.08 (синий)	095.08.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	



Модули 99.80 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.93.3 и 95.95.3

	синий*
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6...220)В DC 99.80.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC 99.80.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC 99.80.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC 99.80.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6...24)В DC 99.80.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28...60)В DC 99.80.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110...220)В DC 99.80.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6...24)В DC/AC 99.80.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28...60)В DC/AC 99.80.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110...240)В DC/AC 99.80.0.230.98
RC-цепь	(6...24)В DC/AC 99.80.0.024.09
RC-цепь	(28...60)В DC/AC 99.80.0.060.09
RC-цепь	(110...240)В DC/AC 99.80.0.230.09
Шунтирующее сопротивление*	(110...240)В AC 99.80.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт



99.80


Сертификация
(В соответствии с типом):

EAC

* Модули в черном корпусе оставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.

Красный светодиод - поставляется по заказу.



95.63

Сертификация
(В соответствии с типом):



95.65

Сертификация
(В соответствии с типом):





Розетки с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		95.63 синий	95.65 синий
Тип реле		40.31	40.51, 40.52, 40.61, 40.62
Аксессуары			
Металлическая клипса			095.71
8-полюсная перемычка		095.08	095.08
Модули (см. таблицу ниже)		99.01	—
Технические параметры			
Номинальные значения		10 А - 250 В*	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)		6 кВТ	2 кВТ
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	-40...+70 (см. схему L95)	
Момент затяжки винтов	Нм	0.5	
Длина зачистки провода	мм	7	
Макс. размер провода для розеток 95.63 и 95.65		одножильный провод	многожильный провод
	мм ²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

* При нагрузке > 10 А необходимо установить внешние перемычки для пар контактов: 21 и 11, 24 и 14, 22 и 12.

Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.


L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

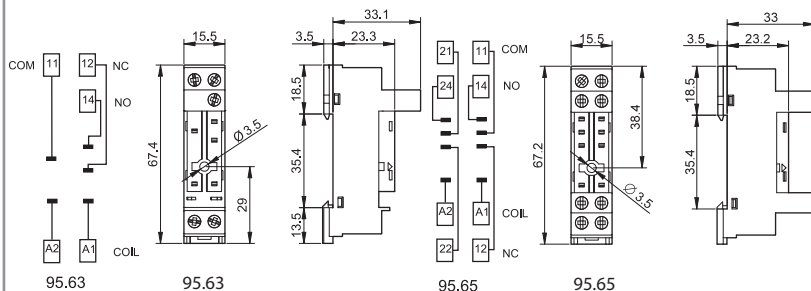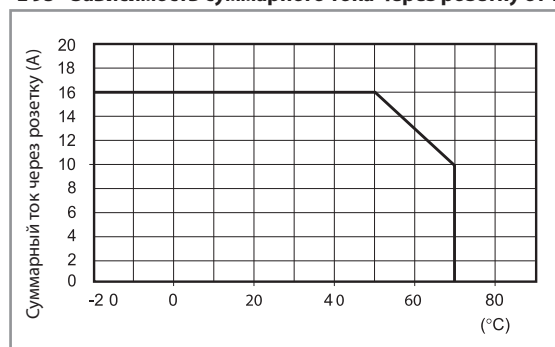

095.08



8-полюсная перемычка для розеток серии 95.63 и 95.65	095.08 (синий)
Номинальные значения	10 А - 250 В

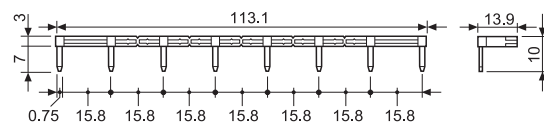

99.01

Сертификация
(В соответствии с типом):



* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.


Зеленый светодиод - стандартная комплектация.

Красный светодиод - поставляется по заказу.

Модули 99.01 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.63		
		синий*
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6...220)В DC	99.01.3.000.00
Диод (+A2, нестандартная полярность)	(6...220)В DC	99.01.2.000.00
СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC	99.01.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC	99.01.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC	99.01.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6...24)В DC	99.01.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28...60)В DC	99.01.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110...220)В DC	99.01.9.220.99
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(6...24)В DC	99.01.9.024.79
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(28...60)В DC	99.01.9.060.79
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(110...220)В DC	99.01.9.220.79
СВЕТОДИОД + Варистор	(6...24)В DC/AC	99.01.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28...60)В DC/AC	99.01.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110...240)В DC/AC	99.01.0.230.98
RC-цепь	(6...24)В DC/AC	99.01.0.024.09
RC-цепь	(28...60)В DC/AC	99.01.0.060.09
RC-цепь	(110...240)В DC/AC	99.01.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110...240)В AC	99.01.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт

A



95.75.9

Сертификация

(В соответствии с типом):

**Розетки с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку****95.75.9****синий**

Тип реле 40.51, 40.52, 40.61

Аксессуары

Металлическая клипса

095.71

8-полюсная перемычка

095.08

Модули (см. таблицу ниже)

99.01

Технические параметры

Номинальные значения

10 A - 250 В*

Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)

6 кВт

Категория защиты

IP 20

Температура окружающего воздуха

°C -40...+70

Момент затяжки винтов

Нм 0.5

Длина зачистки провода

мм 7

Макс. размер провода для розеток 95.63 и 95.65

одножильный провод

многожильный провод

мм² 1 x 6 / 2 x 2.5


1 x 4 / 2 x 2.5

AWG 1 x 10 / 2 x 14

1 x 12 / 2 x 14

* При нагрузке > 10 А необходимо установить внешние перемычки для пар контактов: 21 и 11, 24 и 14, 22 и 12.

Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

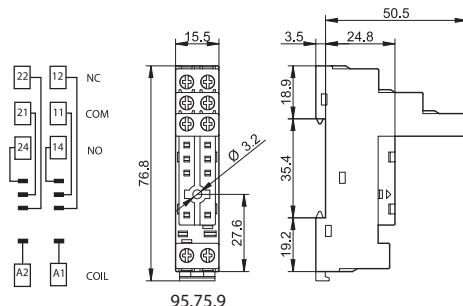


95.75.9

8-полюсная перемычка для розеток серии 95.63 и 95.65


095.08 (синий)

Номинальные значения

10 A - 250 В



095.08

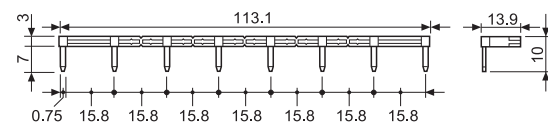

99.01

Сертификация

(В соответствии с типом):



* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.

Красный светодиод - поставляется по заказу.

Модули 99.01 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.75.9**синий***

Диод (+A1, стандартная полярность)

(6...220)В DC

99.01.3.000.00

Диод (+A2, нестандартная полярность)

(6...220)В DC

99.01.2.000.00

СВЕТОДИОД

(6...24)В DC/AC

99.01.0.024.59

СВЕТОДИОД

(28...60)В DC/AC

99.01.0.060.59

СВЕТОДИОД

(110...240)В DC/AC

99.01.0.230.59

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(6...24)В DC

99.01.9.024.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(28...60)В DC

99.01.9.060.99

СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)

(110...220)В DC

99.01.9.220.99

СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)

(6...24)В DC

99.01.9.024.79

СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)

(28...60)В DC

99.01.9.060.79

СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)

(110...220)В DC

99.01.9.220.79

СВЕТОДИОД + Варистор

(6...24)В DC/AC

99.01.0.024.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(28...60)В DC/AC

99.01.0.060.98

СВЕТОДИОД + Варистор

(110...240)В DC/AC

99.01.0.230.98

RC-цепь

(6...24)В DC/AC

99.01.0.024.09

RC-цепь

(28...60)В DC/AC

99.01.0.060.09

RC-цепь

(110...240)В DC/AC

99.01.0.230.09

Шунтирующее сопротивление

(110...240)В AC

99.01.8.230.07



95.13.2




95.15.2

Сертификация
(В соответствии с типом):




PCB розетка с клипсой для фиксации	95.13.2 синий	95.13.20 черный	95.15.2 синий	95.15.20 черный
Тип реле	40.31		40.51, 40.52, 40.61, 40.62	
Аксессуары				
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - заказной код SMA)			095.51	
Пластиковая клипса для фиксации			095.52	
Технические параметры				
Номинальные значения	12 А - 250 В		10 А - 250 В*	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	6 кВт			
Категория защиты	IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	-40...+70		



* При нагрузке > 10 А необходимо установить внешние перемычки для пар контактов: 21 и 11, 24 и 14, 22 и 12.
Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

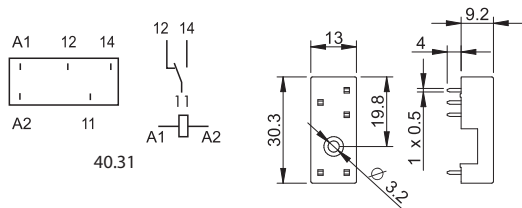


40.31




40.51




95.13.2
Вид сбоку



40.52



95.15.2
Вид сбоку



40.61

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с клипсами для фиксации и варианты упаковки.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:



A Стандартная упаковка

SM Металлическая клипса для фиксации
SP Пластиковая клипса для фиксации