

A



96.02
Сертификация
(В соответствии с типом):








96.04
Сертификация
(В соответствии с типом):



094.91.3

H 56 - Номинальный ток при темп. окружающей среды

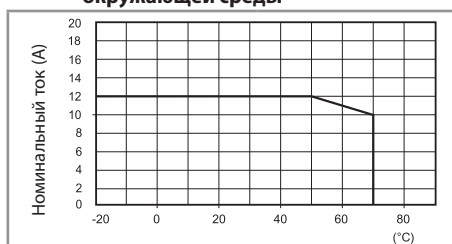

Розетки с винтовыми клеммами для установки на DIN-рейку 35мм (EN 60715)		96.02 синий	96.02.0 черный	96.04 синий	96.04.0 черный
Тип реле		56.32		56.34	
Аксессуары					
Металлическая клипса для фиксации (поставляется с розеткой - заказной код SMA)		094.71		096.71	
Пластиковая клипса для фиксации (поставляется с розеткой - заказной код SPA)		094.91.3	094.91.30	—	—
6-полюсная перемычка		094.06	094.06.0	—	—
Маркировочная этикетка		095.00.4		090.00.2	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02			
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30		86.00, 86.30	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3, 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48		—	
Технические параметры					
Номинальные значения		12 А - 250 В			
Электрическая прочность		2 кВ AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха °C		-40...+70 (см. график L96)			
Момент затяжки винтов		Нм	0.8		
Длина зачистки провода		мм	8		
Макс. размер провода для розеток 94.02/04		одножильный провод		многожильный провод	
		мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	
		AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	



094.06



86.00



86.30




99.02

Сертификация
(В соответствии с типом):



Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

6-полюсный шинный соединитель для розеток серии 96.02	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 А - 250 В	




Модульные таймеры 86 серии	
Мультинапряжение: (12...240)В AC/DC;	
Многофункциональные: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 с...100 ч)	86.00.0.240.0000
(12...24)В AC/DC; Монофункциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)	86.30.0.024.0000
(110...125)В AC; Монофункциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)	86.30.8.120.0000
(230...240)В AC; Монофункциональный: AI, DI; (0.05 с...100 ч)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 96.02 и 96.04

Диод (+A1, стандартная полярность)	(6...220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД+ диод (+A1, стандартная полярность)	(6...24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД+ диод (+A1, стандартная полярность)	(28...60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД+ диод (+A1, стандартная полярность)	(110...220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД+ Варистор	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД+ Варистор	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД+ Варистор	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC цепь	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC цепь	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC цепь	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление*	(110...240)В AC	99.02.8.230.07

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт



96.72

Сертификация
(В соответствии с типом):



96.74

Сертификация
(В соответствии с типом):




99.01

Сертификация
(В соответствии с типом):



* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.
Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу

Розетки с винтовыми клеммами для монтажа на DIN-рейку 35мм (EN 60715) или на поверхность		96.72 синий	96.72.0 черный	96.74 синий	96.74.0 черный
Тип реле		56.32		56.34	
Аксессуары					
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - заказной код SMA)		094.71		096.71	
Модули (см. таблицу ниже)		99.01			
Технические параметры					
Номинальные значения		12 А - 250 В			
Электрическая прочность		2 кВ AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха		°C −40...+70			
	Момент затяжки винтов	Нм	0.8		
	Длина зачистки провода	мм	10		
Макс. размер провода для розеток 96.72 и 96.74			одножильный провод		многожильный провод
		мм²	1 x 4 / 2 x 4		1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 12 / 2 x 12		1 x 12 / 2 x 14

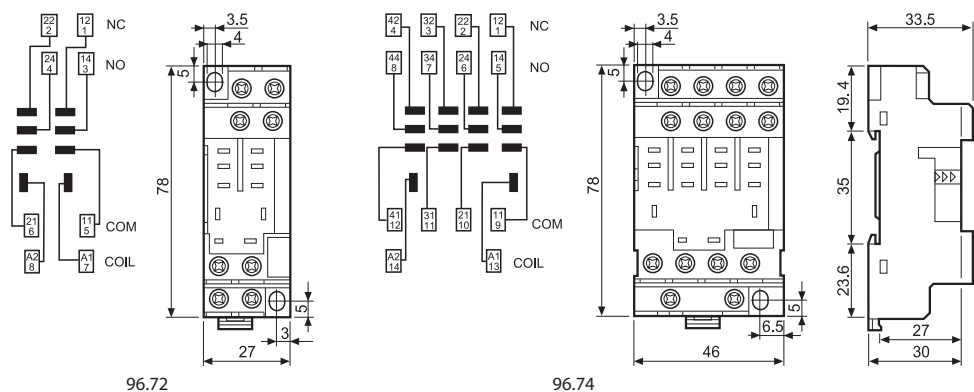

Модули 99.01 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 96.72 и 96.74			Голубой*
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6...220)В DC	99.01.3.000.00	
Диод (+A2, стандартная полярность)	(6...220)В DC	99.01.2.000.00	
СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC	99.01.0.024.59	
СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC	99.01.0.060.59	
СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC	99.01.0.230.59	
СВЕТОДИОД+ диод (+A1, стандартная полярность)	(6...24)В DC	99.01.9.024.99	
СВЕТОДИОД+ диод (+A1, стандартная полярность)	(28...60)В DC	99.01.9.060.99	
СВЕТОДИОД+ диод (+A1, стандартная полярность)	(110...220)В DC	99.01.9.220.99	
СВЕТОДИОД+ диод (+A2, нестандартная полярность)	(6...24)В DC	99.01.9.024.79	
СВЕТОДИОД+диод(+A2, нестандартная полярность)	(28...60)В DC	99.01.9.060.79	
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(110...220)В DC	99.01.9.220.79	
СВЕТОДИОД + Варистор	(6...24)В DC/AC	99.01.0.024.98	
СВЕТОДИОД + Варистор	(28...60)В DC/AC	99.01.0.060.98	
СВЕТОДИОД + Варистор	(110...240)В DC/AC	99.01.0.230.98	
RC цепь	(6...24)В DC/AC	99.01.0.024.09	
RC цепь	(28...60)В DC/AC	99.01.0.060.09	
RC цепь	(110...240)В DC/AC	99.01.0.230.09	
Шунтирующее сопротивление *	(110...240)В AC	99.01.8.230.07	

* Дополнительное тепловыделение 0.9 Вт

A




96.12


Сертификация
(В соответствии с типом):



Розетки РСВ	96.12 (синий)	96.12.0 (синий)	96.14 (синий)	96.14.0 (синий)
Тип реле	56.32		56.34	
Аксессуары	094.51			
Технические параметры				
Номинальные значения	15 А - 250 В			
Электрическая прочность	2 кВ АС			
Категория защиты	IP 20			
Температура окружающего воздуха	°С −40...+70			

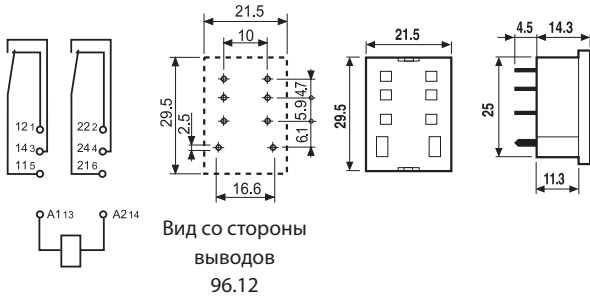

Вид со стороны
выводов
96.12

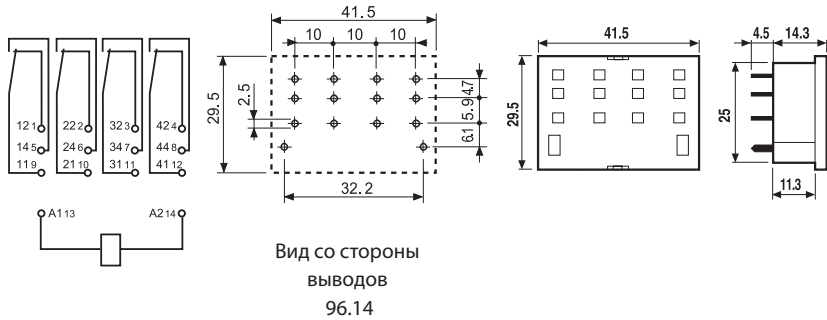

Вид со стороны
выводов
96.14

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с клипсами для фиксации и варианты упаковки:

